

NOTICE DE FABRICATION BANC EN PALETTE

par
Lézia Mafaro, designer ébéniste

pour



Inspirations

- Banc en palette



Matériels

- Banc en palette



- 8 palettes



- scie sauteuse



- ponceuse + abrasif 50/ 120



- visseuse/ perceuse



- 20 vis (L 120 mm)
40 vis (L 50 mm)




- lasure ou vernis
→ bac, pinceaux

Etapes de fabrication

- Banc en palette


1-

Visser 3
palettes
ensemble

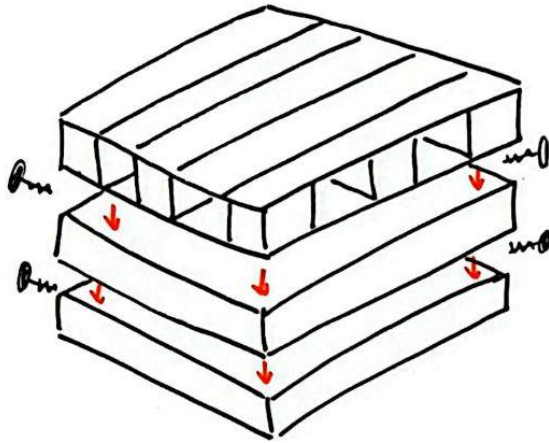


2-

Découper la
4ème palette
en deux

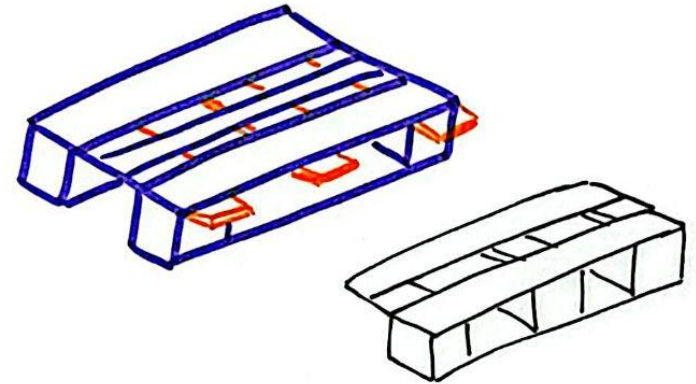


3-

Poncer les
deux parties

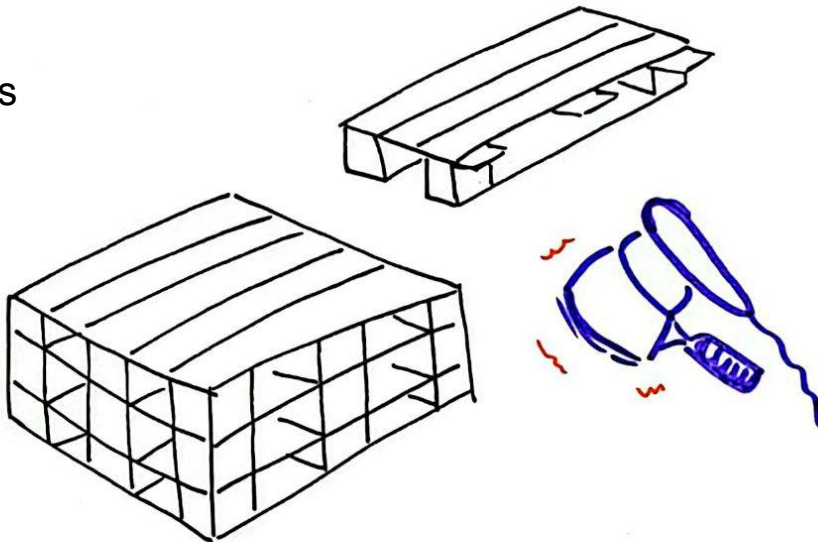

4-


Visser le
dossier

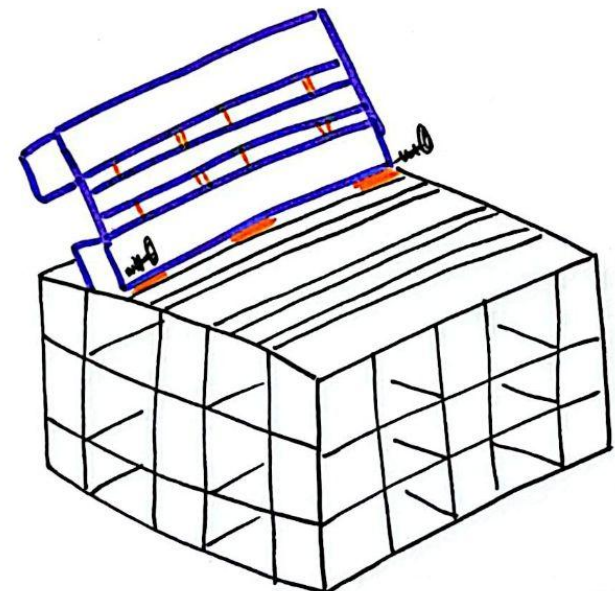

x 2


5-

Fixer les
deux bancs
ensemble
→ facultatif

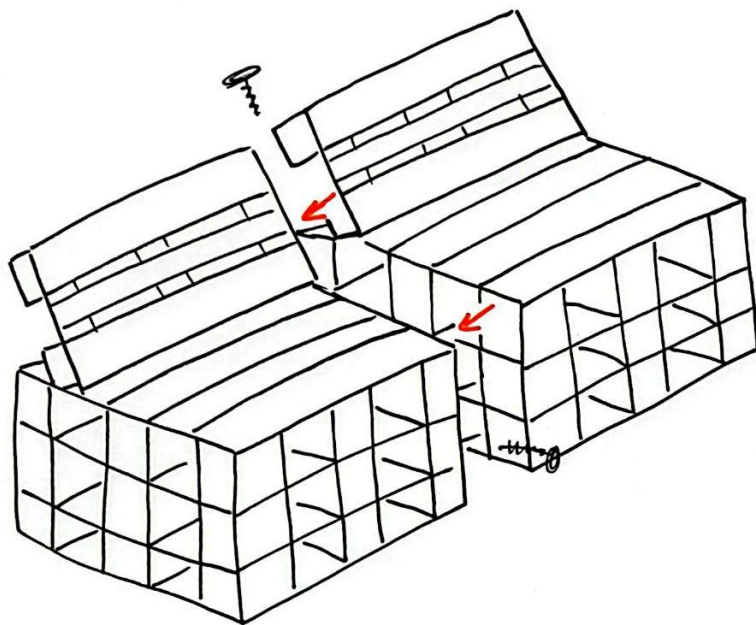


6-

Récupérer
des éléments
de la 4ème
palette
restante

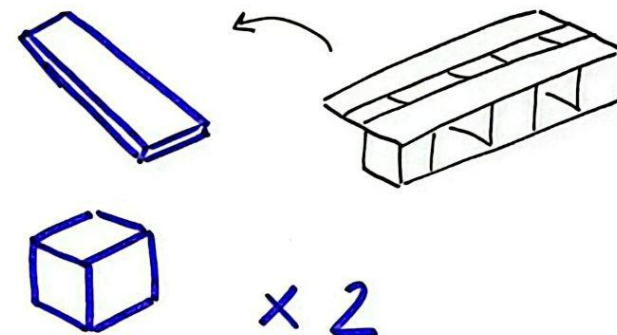


7-

Fixer chaque
accoudoir aux
extrémités

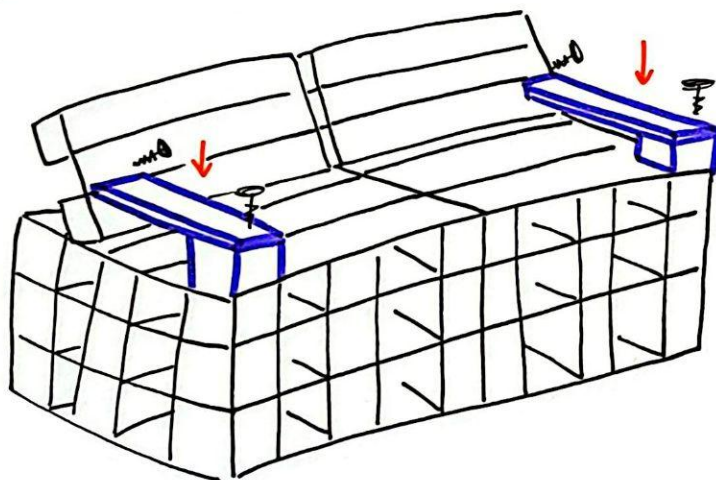

8-

Vernir ou
peindre

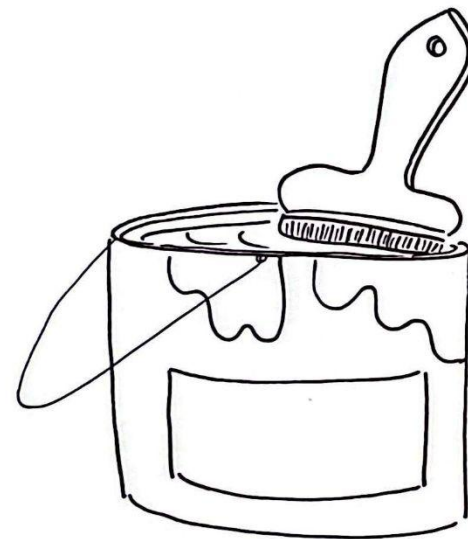

Résultat

- Banc en palette

